

BOOST ICOR





ELEGANCE

TO LAST



INSPIRED BY

LIMESTONE

DUST

BONE

OYSTER

CRETE

SIDERAL

DUNE

SIX BRIGHT SHADES




PLEASANT INDOOR




VIBRANT OUTDOOR



NATURAL RELIEF

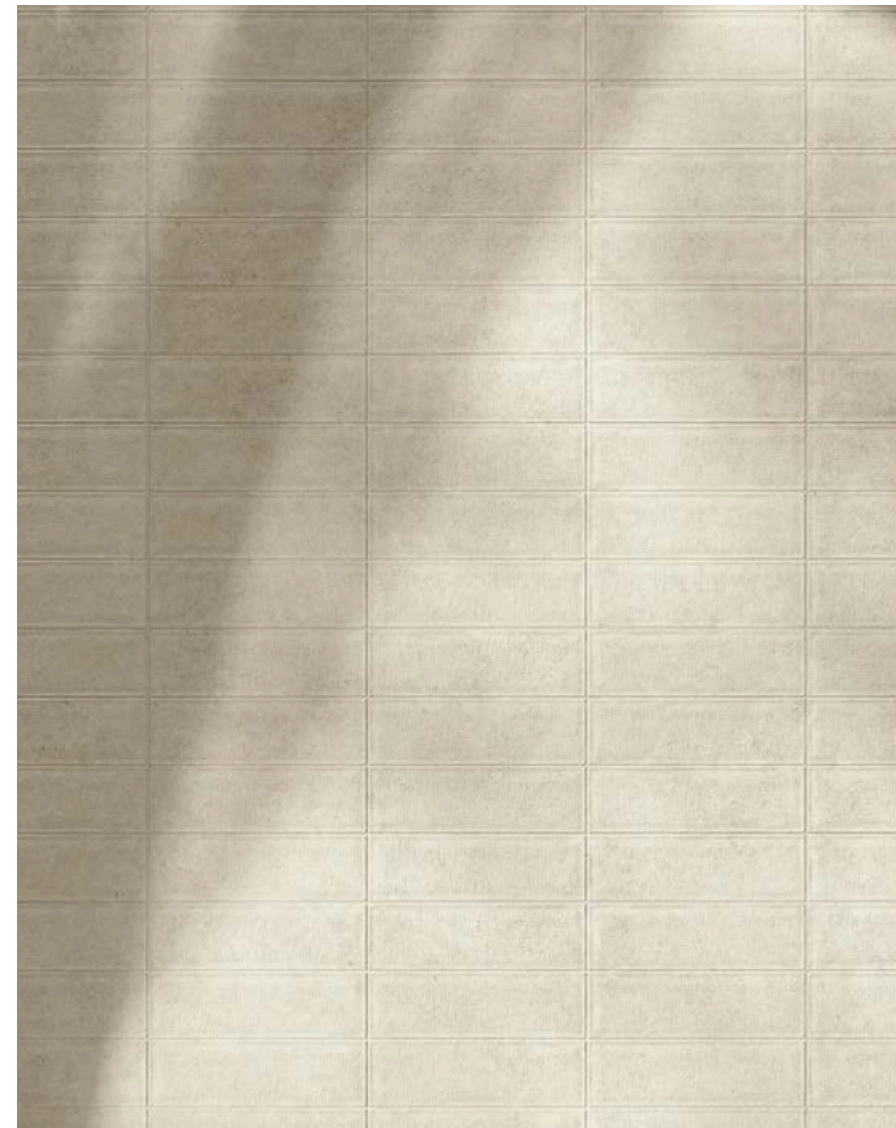

BREATHING

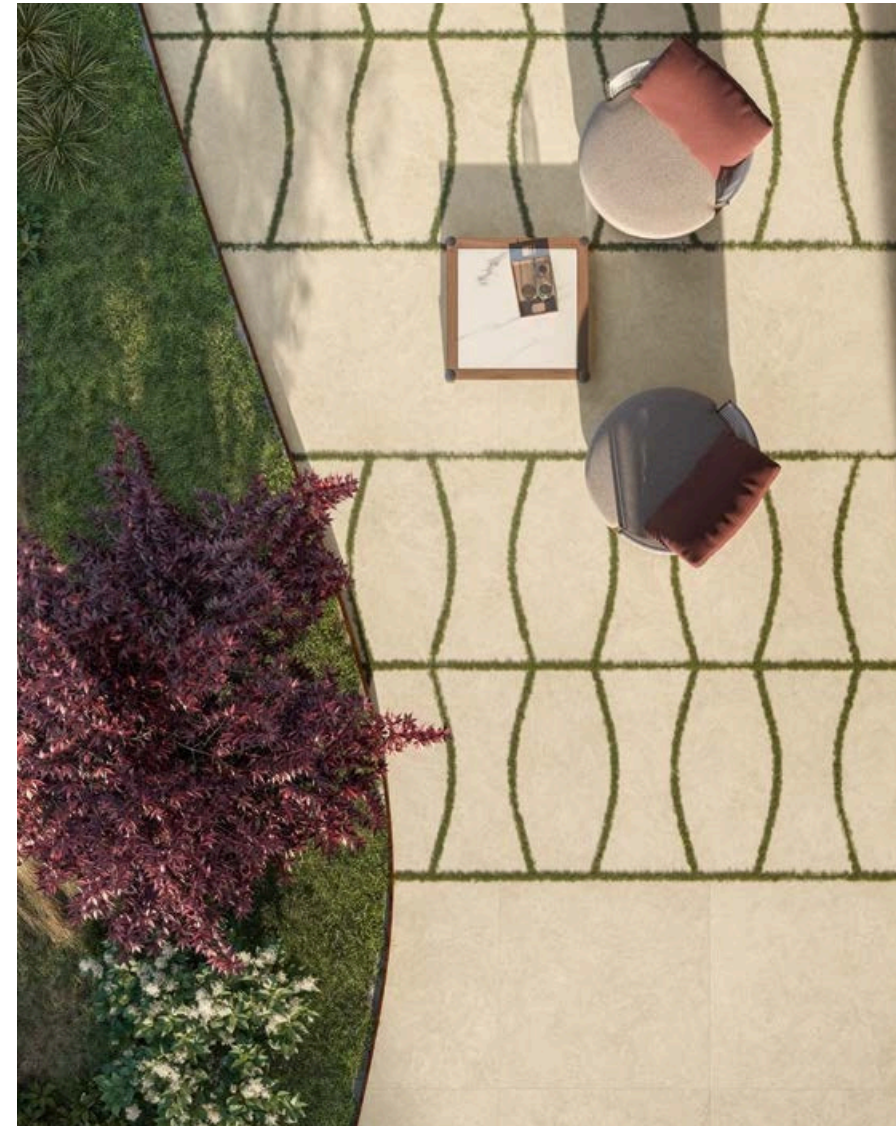

SPACES

INDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune
 Matte Sensitech
 120x120 (47 1/8" x 47 1/8")

OUTDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune
 Outdoor Sensitech - 20 mm
 120x120 (47 1/8" x 47 1/8")

OUTDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune Combo A
 Outdoor Sensitech - 20mm
 48.4x119 (19 1/8" x 46 7/8")

Boost Icor Dune Combo B
 Outdoor Sensitech - 20mm
 42.5x119 (16 3/4" x 46 7/8")



^
INDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune
Matte Sensitech
120x120 (47¹/₂"x94¹/₂")
WALL
Boost Icor
Dune Furnace
Mosaico Matte
30x19,5 (11³/₈"x7⁵/₈") >
INDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune
Matte Sensitech
120x240 (47¹/₂"x94¹/₂") >



Boost Icor



<
WALL
Boost Icor
Dune Furnace
Mosaico Matte
30x19,5 (11³/₈"x7⁵/₈")

Image gallery



^
INDOOR FLOOR
Boost Icor
Dune
Matte Sensitech
120x240 (47¹/₂"x94¹/₂")

NATURAL



CONVIVIALITY



INDOOR FLOOR
Boost Icor
Sideral
 Matte Sensitech
 120x120 (47¹/₄"x47¹/₄")

WALL
Boost Icor
Dust
 Matte
 120x278 (47¹/₄"x109¹/₂")

Boost Icor
Dust Furnace
 Mosaico Matte
 30x19,5 (11¹³/₁₆"x7¹/₁₆")

COUNTERTOP
Atlas Plan
Boost Icor Bone
 Hammered $\pm$ 12 mm
 162x324 (63³/₄"x127¹/₂")



OUTDOOR FLOOR

Boost Icor

Sideral


Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
120x120 (47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ ")

WALL

Boost Icor

Dust Furnace

Mosaico Matte
30x19,5 (11 $\frac{13}{16}$ "x7 $\frac{7}{16}$ ")

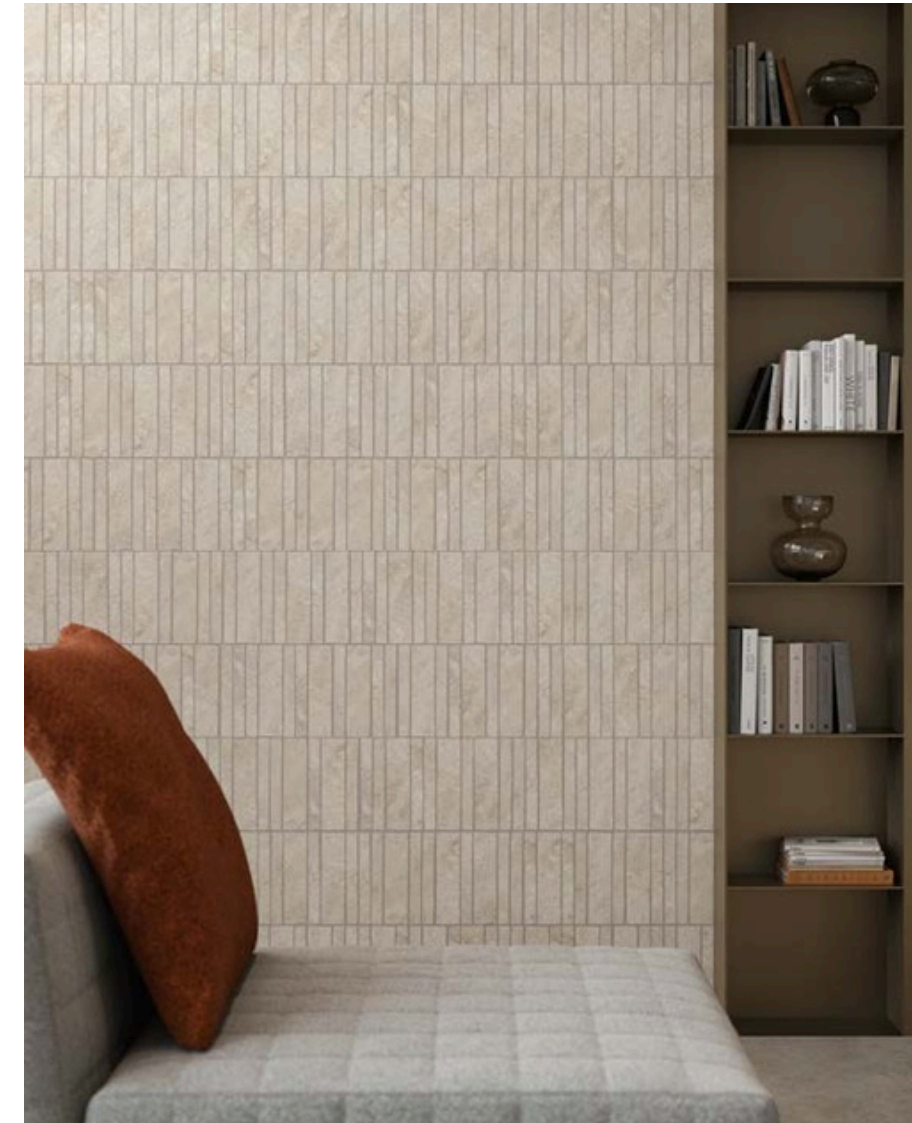

Boost Icor



Space designed by
MARCO CASAMONTI / ARCHEA ASSOCIATI

FLOOR
Boost Icor
Dust

PERSONAL



SPACE



FLOOR
Boost Icor
Dust
Matte Sensitech
60x120 (23⁵/₈"x47¹/₄")

WALL
Boost Icor
Dust
Matte
50x120 (19⁵/₈"x47¹/₄")

Boost Icor
3D Wheat Dust
Matte
50x120 (19⁵/₈"x47¹/₄")

VANITY UNIT | ARMONIA
Atlas Concorde Habitat
Boost Icor Dust
Matte
Rectangular Basin White Matte
120x45x53 (47¹/₈"x17³/₈"x20⁷/₈")



^
FLOOR
Boost Icor
Dust
Matte Sensitech
60x120 (23⁵/₈"x47¹/₄")
WALL
Boost Icor
3D Wheat Dust
Matte
50x120 (19⁵/₈"x47¹/₄") >





FLOOR
Boost Icor
Oyster

GENTLE



DELIGHT



OUTDOOR FLOOR
 Boost Icor
 Oyster Pebble A+B
 Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
 59,5x59,5 (23³/₈"x23³/₈")

Boost Icor
 Oyster
 Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
 120x120 (47¹/₄"x47¹/₄")

Boost Icor
 Oyster Elemento L
 Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
 33x120 (13"x47¹/₄")

Boost Icor
 Oyster Alzata 20x120 SP
 Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₄")





^
OUTDOOR FLOOR
Boost Icor
Oyster
Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
120x120 (47¹/₄"x47¹/₄"

>
WALL
Boost Icor
Dust
Matte
120x278 (47¹/₂"x109¹/₂"

>
FLOOR
Boost Icor
Oyster
Matte Sensitech
120x120 (47¹/₄"x47¹/₄"




Boost Icor



Space designed by
MARCO CASAMONTI / ARCHEA ASSOCIATI

FLOOR
Boost Icor
Bone

MOMENT

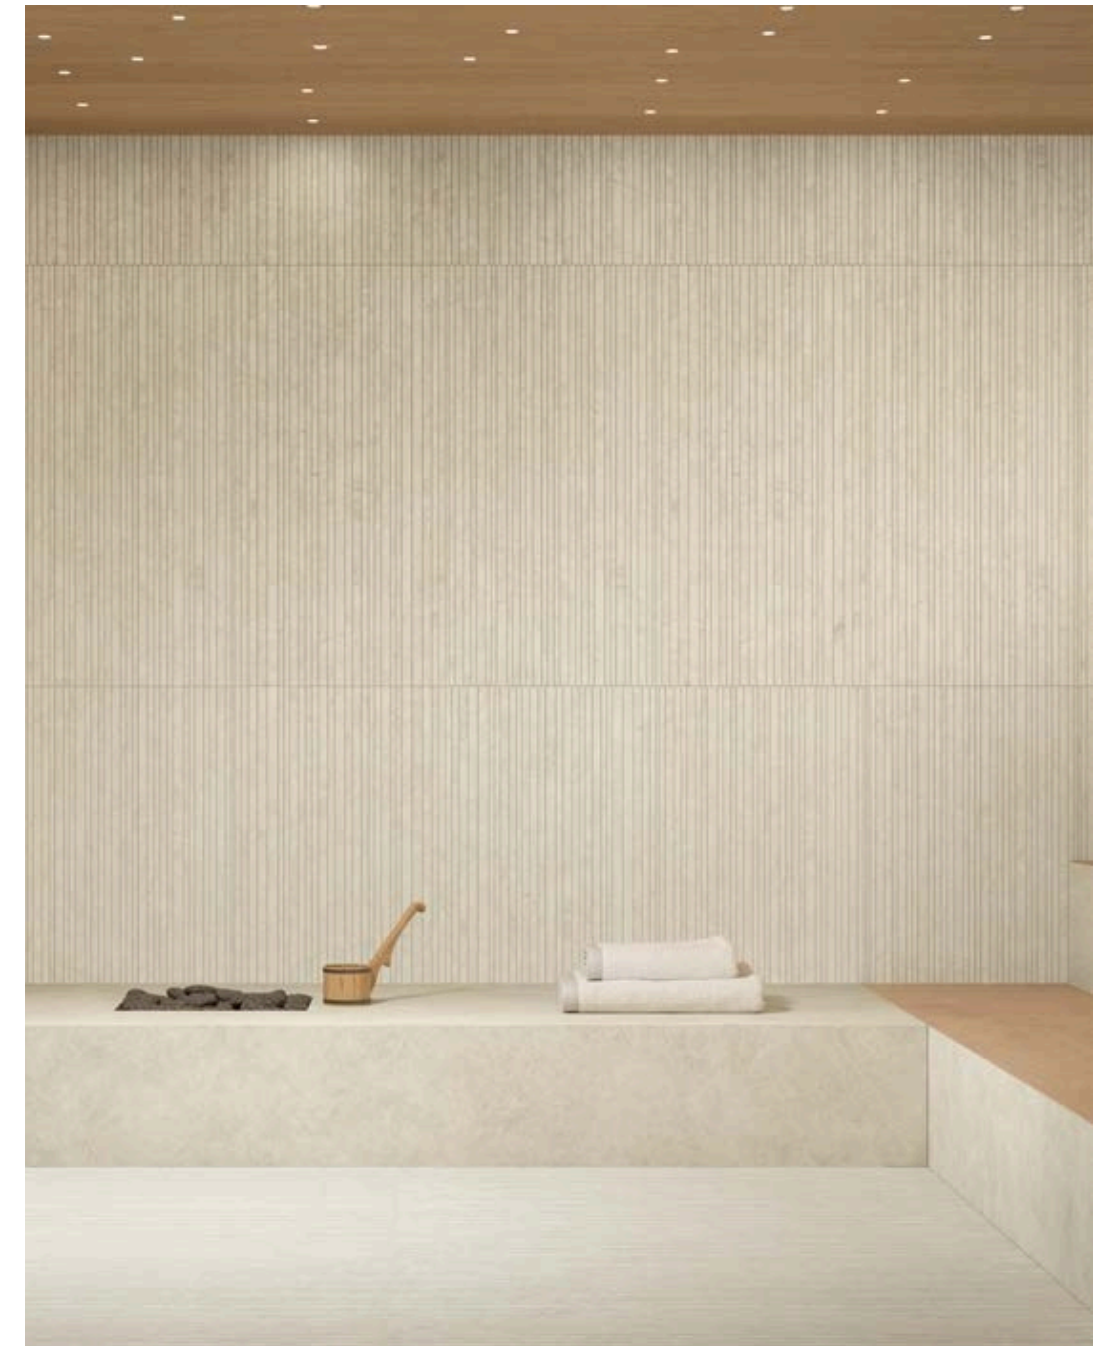

IN TIME

WALL
Boost Icor
Bone
Matte
120x278 (47¹/₂"x109¹/₂"

Boost Icor
Bone Railway
Matte Sensitech
60x120 (23⁵/₈"x47¹/₄"

Boost Icor
3D Masonry Bone
Matte
50x120 (19⁵/₈"x47¹/₄"

FLOOR
Boost Icor
Bone
Outdoor Sensitech ± 20 mm
120x120 (47¹/₂"x47¹/₄"

Boost Icor
Bone Round
Outdoor Sensitech ± 20 mm
33x120 (13"x47¹/₄"



<
OUTDOOR FLOOR
Boost Icor
Bone
Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
120x120 (47¹/₄"x47¹/₄")

^
FLOOR
Boost Icor
Bone
Outdoor Sensitech $\pm$ 20mm
120x120 (47¹/₄"x47¹/₄")

^
WALL
Boost Icor
3D Masonry Bone
Matte
50x120 (19⁵/₈"x47¹/₄")

Boost Icor



Space designed by
MARCO CASAMONTI / ARCHEA ASSOCIATI

FLOOR
Boost Icor
Sideral

QUIET



HOSPITALITY

Boost Icor

INDOOR FLOOR
Boost Icor
Sideral
Matte Sensitech
120x120 (47¹/₄"x47¹/₄")

WALL
Boost Icor
Oyster
Matte
120x278 (47¹/₄"x109¹/₄")

COUNTERTOP
Atlas Plan
Boost Icor Bone
Hammered $\pm$ 12 mm
162x324 (63³/₄"x127¹/₂")



^
WALL
Boost Icor
Oyster Chevron
Matte
30,5x35,6 (1' / 64" x 12' / 64")

^
FLOOR
Boost Icor
Sideral
Matte Sensitech
120x120 (47' / 4" x 47' / 4")

^
WALL
Boost Icor
Oyster
Matte
120x278 (47' / 4" x 47' / 4")





Boost Icor

Space designed by
MARCO CASAMONTI / ARCHEA ASSOCIATI

FLOOR
Boost Icor
Crete

BRAND



ELEVATION




Boost Icon

FLOOR	WALL	Log
Boost Icon	Boost Icon	Icon Oak
Crete	Bone	Matte
Matte Sensitech	Matte	Matte
120x120 (47 1/4" x 47 1/4")	120x278 (47 1/8" x 109 1/2")	120x278 (47 1/8" x 109 1/2")



Boost Icor

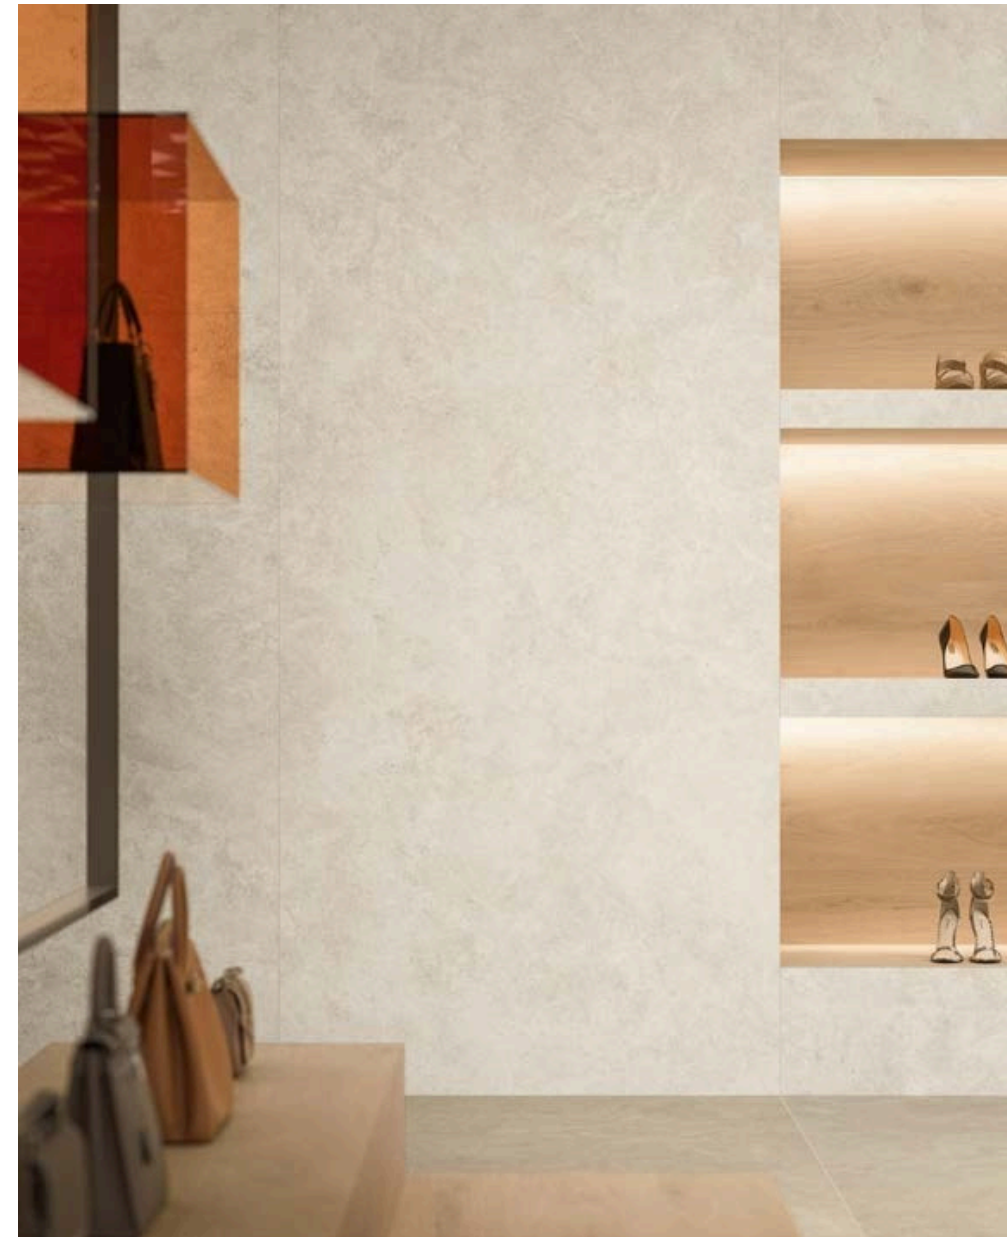

WALL
Boost Icor
Bone
Matte
120x278 (47¹/₂"x109¹/₂")

Log
Icon Oak
Matte
120x278 (47¹/₂"x109¹/₂")

FLOOR
Boost Icor
Crete
Matte Sensitech
120x120 (47¹/₂"x47¹/₄")

SURFACE RANGE &



- BOOST ICOR RANGE
- SENSITECH TECHNOLOGY
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
- BOOST WORLD

TECHNICAL SPEC.

Porcelain tiles

PORCELAIN TILES-Gres Porcellanato - Grès cérame - Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит
RECTIFIED MONOCALIBER - Rettificato monocalibro - Rectifié mono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

			Bone	Dust	Dune	Crete	Oyster	Sideral
Floor	Wall	Bathroom furniture						
160x320 cm ** - 63 ¹ / ₂ " x126"	± 6 mm		Hammered		Hammered			
120x278 cm - 47 ¹ / ₂ " x109 ¹ / ₂ "	± 6 mm		Matte	Matte	Matte		Matte	
120x240 cm - 47 ¹ / ₂ " x94 ¹ / ₂ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech		Matte Sensitech	
75x150 cm - 29 ¹ / ₂ " x59"	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
120x120 cm - 47 ¹ / ₂ " x47 ¹ / ₂ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
80x80 cm - 31 ¹ / ₂ " x31 ¹ / ₂ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₂ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ " x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
30x60 cm - 11 ⁵ / ₈ " x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
60x120 cm Railway * - 23 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₈ "	± 9 mm		Matte Sensitech					
Slabs for Countertops								
Nonrectified-non rettificato 162x324 cm ** - 63 ⁵ / ₈ " x127"	± 12 mm		Hammered		Hammered			

Outdoor							
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech		Grip Sensitech	
30x60 cm - 11 ³ / ₈ " x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech		Grip Sensitech	
120x120 cm - 47 ¹ / ₂ " x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech		Outdoor Sensitech	
80x80 cm - 31 ¹ / ₂ " x31 ¹ / ₂ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech		Outdoor Sensitech	
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech		Outdoor Sensitech	
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ " x23 ⁵ / ₈ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech		Outdoor Sensitech	
60x120 cm Railway * - 23 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Grip Sensitech					

* Graphic decor. Misalignmants in the continuity between different patterns is normal for this type of product. Decoro grafico. Eventuali disallinesamenti nella continuità tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.

**Atlas Plan

Destination of use



Matte ± 6 mm



Matte Sensitech ± 9 mm
Grip Sensitech ± 9 mm
Outdoor Sensitech ± 20 mm

Anti-slip



R9 A Matte ± 6 mm
R10 A+B Matte Sensitech ± 9 mm
RH C Grip Sensitech ± 9 mm
RH C Outdoor Sensitech ± 20 mm

Color-shading

V3 Moderate Variation
All colors

Wall tiles



WALLTILES-Rivestimenti - Revêtements - Wandfliesen - Revestimientos - Настенная плитка
RECTIFIED MONOCALIBER - Rettificato monocalibro - Rectifié mono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

			Bone	Dust
Wall				
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ " Field	± 8,5 mm		Matte	Matte
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ " 3D Wheat	± 10 mm		Matte	Matte
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ " x47 ¹ / ₄ " 3D Masonry	± 10 mm		Matte	Matte

V3 Moderate Variation
All colors

Sensitech pag.77




3D Masonry

V3 Moderate Variation
All colors

WALLTILES-Rivestimenti-Revêtements-Wandfliesen-Revestimientos - Настенная плитка
RECTIFIEDMONOCALIBER-Rettificatomonocalibro-Rectifiémono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре



50x120 cm
19⁵/₈"x47¹/₄"
10 mm
±

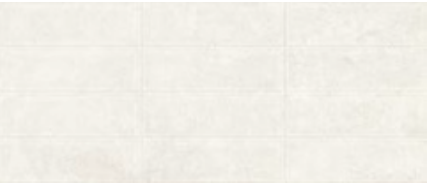

Boost Icor 3D Masonry
Bone
50x120 cm (19⁵/₈"x47¹/₄")
± 10 mm



Boost Icor 3D Masonry Dust
Dust
50x120 cm (19⁵/₈"x47¹/₄")
± 10 mm



V3 Moderate Variation
All colors

3D Wheat

WALLTILES-Rivestimenti-Revêtements-Wandfliesen-Revestimientos - Настенная плитка
RECTIFIEDMONOCALIBER-Rettificatomonocalibro-Rectifiémono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре



50x120 cm
19⁵/₈"x47¹/₄"
10 mm
±



Boost Icor 3D Wheat
Bone
50x120 cm (19⁵/₈"x47¹/₄")
± 10 mm




Boost Icor 3D Wheat
Dust
50x120 cm (19⁵/₈"x47¹/₄")
± 10 mm



Mosaico Chevron

PORCELAINTILES – Gresporcellanato – Grès cérame – Feinsteinzeug – Gresporcelánico – Керамический гранит

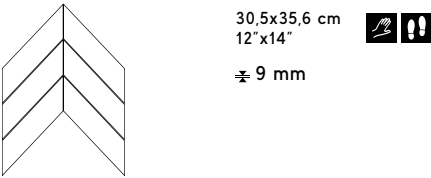

Boost Icor
Mosaico Chevron
Bone
30,5x35,6 cm (12"x14")



Boost Icor
Mosaico Chevron
Dust
30,5x35,6 cm (12"x14")



Boost Icor
Mosaico Chevron
Dune
30,5x35,6 cm (12"x14")



Boost Icor
Mosaico Chevron
Crete
30,5x35,6 cm (12"x14")



Boost Icor
Mosaico Chevron
Oyster
30,5x35,6 cm (12"x14")




Boost Icor
Mosaico Chevron
Sideral
30,5x35,6 cm (12"x14")

V3 Moderate Variation
All colors



Mosaico Furnace

PORCELAINTILES – Gresporcellanato – Grès cérame – Feinsteinzeug – Gresporcelánico – Керамический гранит



Boost Icor Mosaico
Furnace
Bone
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")



Boost Icor
Mosaico Furnace
Dust
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")



Boost Icor
Mosaico Furnace
Dune
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")



Boost Icor
Mosaico Furnace
Crete
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")



Boost Icor
Mosaico Furnace
Oyster
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")



Boost Icor
Mosaico Furnace
Sideral
30x19,5 cm (11³/₄"x7⁵/₈" s")


V3 Moderate Variation
All colors




Pebble A+B - 9 mm

Grip **Sensitech**

PORCELAIN TILES – Gres porcellanato – Grès cérame – Feinsteinzeug – Gres porcelánico – Керамический гранит



59,5x59,5 cm
23³/₈"x23³/₈"
± 9 mm



Pebble A: 0.259 mq
Pebble B: 0.252 mq



Boost Icor Pebble A+B
Bone 59,5x59,5 cm -
Grip **Sensitech** 23³/₈"x23³/₈"

± 9 mm
Outdoor **Sensitech**
± 20 mm



Boost Icor Pebble A+B
Dust 59,5x59,5 cm -
Grip **Sensitech** 23³/₈"x23³/₈"

± 9 mm
Outdoor **Sensitech**
± 20 mm



Boost Icor Pebble A+B
Dune 59,5x59,5 cm -
Grip **Sensitech** 23³/₈"x23³/₈"

± 9 mm
Outdoor **Sensitech**
± 20 mm



Boost Icor Pebble A+B
Oyster 59,5x59,5 cm -
Grip **Sensitech** 23³/₈"x23³/₈"

± 9 mm
Outdoor **Sensitech**
± 20 mm


V3 Moderate Variation
All colors

V3 Moderate Variation
All colors


Pebble A+B - 20 mm

Outdoor **Sensitech**

PORCELAIN TILES – Gres porcellanato – Grès cérame – Feinsteinzeug – Gres porcelánico – Керамический гранит



59,5x59,5 cm
23³/₈"x23³/₈"
± 20 mm



Pebble A: 0.259 mq
Pebble B: 0.252 mq




Combo A+B - 20 mm

Outdoor **Sensitech**

PORCELAIN TILES – Gres porcellanato – Grès cérame – Feinsteinzeug – Gres porcelánico – Керамический гранит

V3 Moderate Variation
All colors




Combo A	Combo B
48,4x119 cm	42,5x119 cm
19 1/8" x 46 7/8"	16 3/4" x 46 7/8"
± 20 mm	± 20 mm



Boost Icor Combo A+B
Bone
Outdoor [Sensitech](#)



Boost Icor Combo A+B
Dust
Outdoor [Sensitech](#)

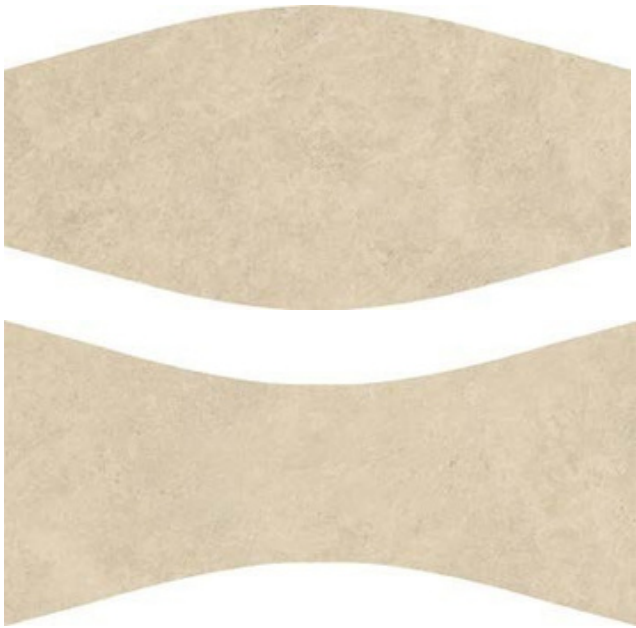

Boost Icor Combo A+B
Dune
Outdoor [Sensitech](#)




Boost Icor Combo A+B
Oyster
Outdoor [Sensitech](#)



Trim tiles

Porcelain trim tiles

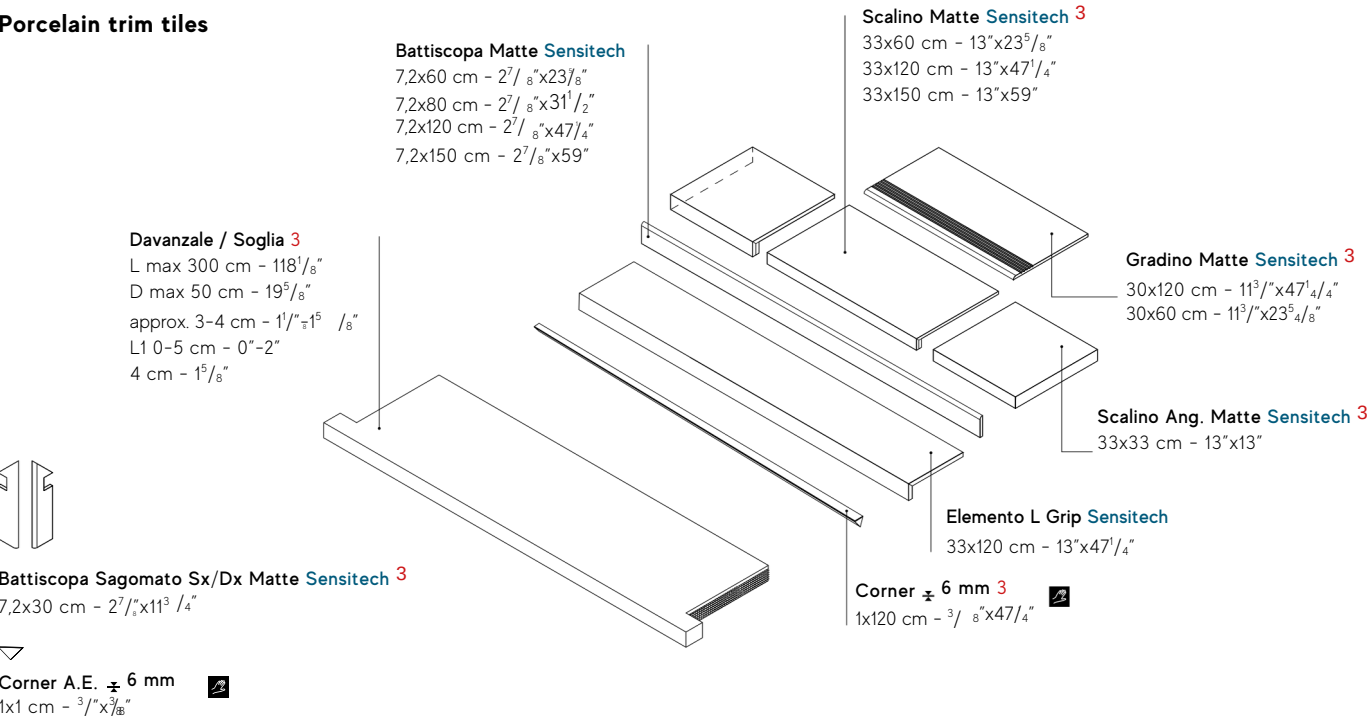


³ These parts are supplied to order / I pezzi sono disponibili su ordinazione

Wall trim tiles



Outdoor trim tiles ± 20 mm

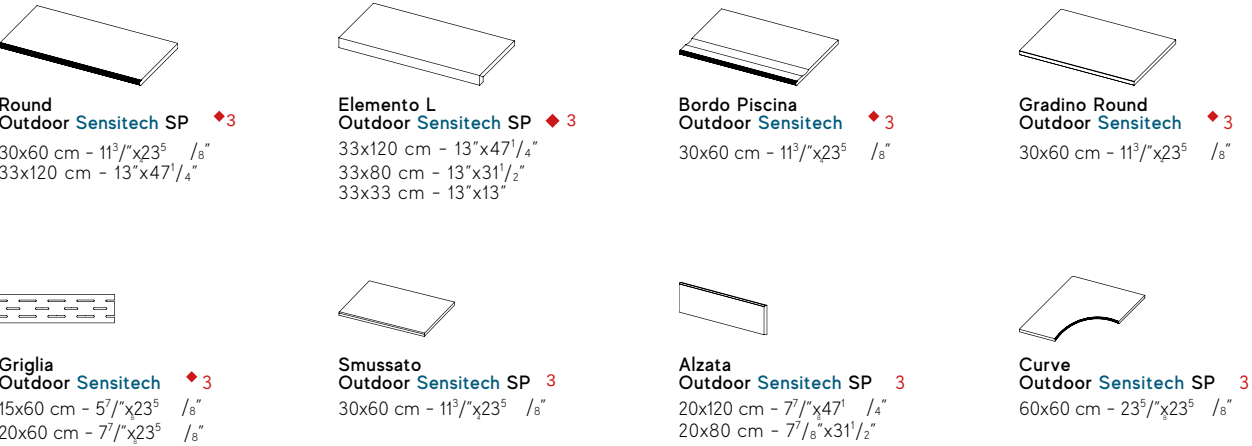


Available in / Disponibile in Dust, Bone, Dune, Oyster
³ These parts are supplied to order / I pezzi sono disponibili su ordinazione
[♦] Right-left angular elements are available / Sono disponibili gli elementi angolari dx/sx



Outdoor Porcelain tiles ± 20 mm

For further details on the 20mm thick products, related trim pieces and installation systems - in particular for recommendations and precautions during installation- please refer to the Outdoor Design section on the Atlas Concorde website or to the Outdoor Design catalogue. Per dettagli sul prodotto e sui relativi pezzi speciali in 20mm di spessore, per i sistemi di posa e, in particolare, per raccomandazioni, accorgimenti e precauzioni in fase di posa e progettazione, si raccomanda di prendere visione del catalogo Outdoor Design e della sezione Outdoor Design del sito Atlas Concorde.

Sensitech

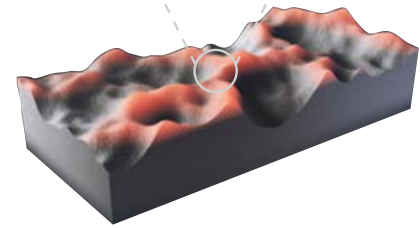

Traditional anti-slip surface

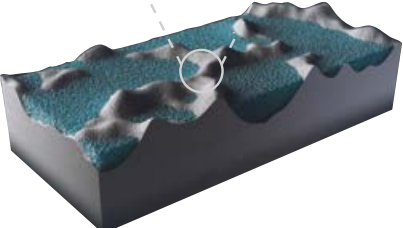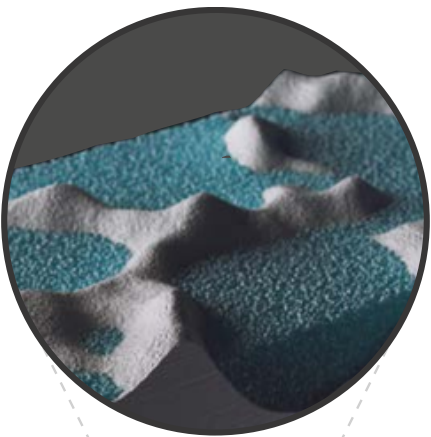

The innovative Sensitech Surface

Sensitech est une surface haute technologie pour espaces intérieurs et extérieurs, créée par Atlas Concorde Laboratories et brevetée en Europe. Elle associe une forte résistance au glissement à une sensation douce au toucher. Avec Sensitech, la notion de surface évolue et offre un contact rassurant, agréable et pratique, rendant les espaces architecturaux plus confortables et attrayants.

Sensitech is the high-tech surface for indoor and outdoor settings created by Atlas Concorde Laboratories, patented in Europe. The surface combines high slip resistance performance with tactile softness. With Sensitech, the meaning of surface evolves and takes on a reassuring, pleasant and practical touch, making architectural spaces more comfortable and appealing.

Sensitech è la superficie ad alto coefficiente tecnologico per gli ambienti interni ed esterni realizzata dai Laboratori Atlas Concorde, brevettata in Europa. La superficie coniuga elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento ad una maggiore morbidezza tattile. Con Sensitech il significato di superficie si evolve e assume un tocco rassicurante, piacevole e pratico, rendendo gli spazi architettonici sempre più confortevoli e appaganti.

Porcelain tiles - Rectified monocaliber		Gres porcellanato – Rettificato monocalibro			
	Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla	160x320 cm – 63 ³ / ₁₆ ”x126 ⁷ / ₁₆ ”	± 6 mm	60x60 cm – 23 ⁵ / ₁₆ ”x23 ⁵ / ₁₆ ”	± 9 mm
	Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla	120x278 cm – 47 ¹ / ₂ ”x109 ¹ / ₂ ”	± 6 mm	30x60 cm – 11 ³ / ₈ ”x23 ⁵ / ₁₆ ”	± 9 mm
	Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla	120x240 cm – 47 ¹ / ₂ ”x94 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	162x324 cm – 63 ³ / ₁₆ ”x127 ¹ / ₈ ”	± 12 mm
	Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla	75x150 cm – 29 ¹ / ₂ ”x59 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	120x120 cm – 47 ¹ / ₂ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 20 mm
		120x120 cm – 47 ¹ / ₂ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	80x80 cm – 31 ¹ / ₂ ”x31 ¹ / ₂ ”	± 20 mm
		80x80 cm – 31 ¹ / ₂ ”x31 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	60x120 cm – 23 ⁵ / ₁₆ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 20 mm
		60x120 cm – 23 ⁵ / ₁₆ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	60x60 cm – 23 ⁵ / ₁₆ ”x23 ⁵ / ₁₆ ”	± 20 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		Porcelain tiles			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	Matte ± 6mm	Matte Sensitech ± 9mm	Grip Sensitech ± 9mm	Outdoor Sensitech ± 20mm
 Length and width Lunghezza e larghezza Thickness Spessore Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli Rectangularity Ortogonalità	ISO 10545-2	(mm)	(%)	(mm)			
		± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (**) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		± 0,5 (**)	± 0,5 (**)	± 0,5 (**)	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		± 0,8 (***), Non-rect. ± 0,4 (***), Rect.	± 0,5 (***), Non-rect. ± 0,3 (***), Rect.	± 1,5 (***), Non-rect. ± 0,8 (***), Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
 Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	± 0,8 (****), Non-rect. ± 0,4 (****), Rect.	± 0,5 (****), Non-rect. ± 0,3 (****), Rect.	± 1,5 (****), Non-rect. ± 1,0 (****), Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
 Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	EV ≤ 0.5% Individual Maximum 0.6% EV ≤ 0.5% Valore massimo singolo 0.6%		≤ 0.1%	≤ 0.1%	≤ 0.1%	≤ 0.1%
	ASTM C373	Requirement ANSI A137.1-2017 Water absorption max ≤ 0.5% S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm – per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm – per spessore ≥ 7,5 mm)		≤ 0.5%	≤ 0.5%	≤ 0.5%	≤ 0.5%
 Breaking strength Sforzo di rottura Modulus of rupture Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²		R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²
		Bending strength and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)/(5)		-	-	-	≥ T11 60x60 ≥ U4 60x120 ≥ U7 30x60
 Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato		≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		≤ 150mm ³	≤ 150mm ³	≤ 150mm ³	≤ 150mm ³
 Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato		≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹
	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato		≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
 Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
	EN 12004-2	Declared value Valore dichiarato		≥ 10 N/mm ² (Class C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Class C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Class C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Class C2 – EN 12004)
 Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}		A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}
	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B		A	A	A	A
 Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	ISO 10545-13	Declared Class Classe dichiarata		LA	LA	LA	LA
		Declared Class Classe dichiarata		HA	HA	HA	HA
 Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata		5	5	5	5
	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	Declared value Valore dichiarato		R9	R10	R11	R11
 Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	Declared value Valore dichiarato		A	A+B	A+B+C	A+B+C
	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	PTV ≥ 36 classifies the surface as 'low slip risk'		(+)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
 Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test		(**)	Class P3	Class P4	Class P4
	UNE-EN-16165-ANNEX-C (EX UNE 41901 EX-2017)	Declared value Valore dichiarato		(***)	Class C2	Class C3	Class C3
 Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ>0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ>0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		> Asciutto 0,40 > Bagnato 0,40	> Asciutto 0,40 > Bagnato 0,40	> Asciutto 0,40 > Bagnato 0,40	> Asciutto 0,40 > Bagnato 0,40
	ANSI A 326.3	-		wet DCOF ≥ 0.42	wet DCOF ≥ 0.50	wet DCOF ≥ 0.55	dry DCOF ≥ 0.55

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilinearità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili, non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

(2). Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(4). For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.

(5). Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.

● PTV ≥ 36 Wet on demand / su richiesta ●● P3 on demand / su richiesta ●●● C2 on demand / su richiesta

Wall tiles - Rectified monocaliber		Rivestimento – Rettificato monocalibro			
	Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII	50x120 cm – 19 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 8,5 mm	Matte	
	Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII	50x120 cm – 19 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₂ ”	± 10 mm	Matte	
	Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII				
	Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII				

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			Wall tiles	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
			(mm)	(%)	(mm)		
	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme	
	Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Suitable for Conforme	
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.	Suitable for Conforme	
	Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme	
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	3D WALL Not applicable Non applicabile
			e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.		
			w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.		
	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _v ≤ 20%	
	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²	
	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK ⁻¹	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)	
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	
	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1			A1	
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	
	Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5	
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb	

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilinearità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.


c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

BOOSTWORLD

BOOST BOOST BOOST BOOST BOOST BOOST
MINERAL PRO NATURAL NATURAL PRO STONE MIX
BOOST BOOST BOOST BOOST BOOST
MINERAL BALANCE COLOR EXPRESSION ICOR

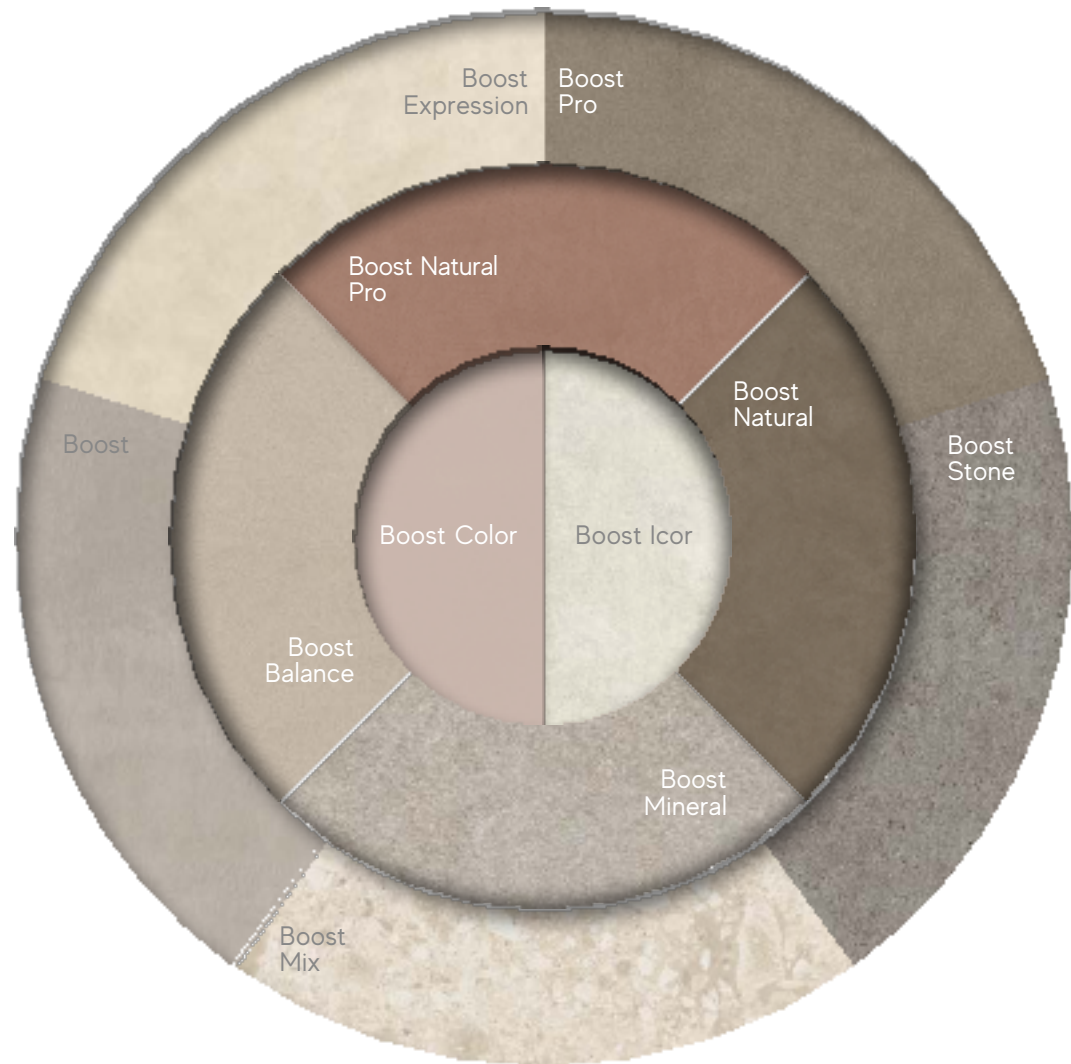

Boost your style

Boost World is a design tool that combines ceramic surfaces in their inspiration, style, and tone, allowing for coordinated solutions in any space.

Boost World è uno strumento progettuale che coniuga in un'unica prospettiva superfici ceramiche differenti per ispirazione ma affini per stile e tonalità, consentendo soluzioni coordinate in ogni destinazione d'uso.

DISCOVER
BOOST WORLD



Ethical identity



MADE IN ITALY

For Atlas Concorde, being Made in Italy is not just a prestigious certification of style, design, and production excellence, but an identity that involves all aspects of its business. For this reason, we identify with the values expressed by Confindustria Ceramica's ethical code, which guarantee absolute compliance with labor regulations, and with the marks Made in Italy and Ceramics of Italy, which certify the quality of authentic Italian style.

Per Atlas Concorde, Made in Italy non è solo un prestigioso attestato di stile, design ed eccellenza produttiva, ma un modo di essere che coinvolge tutti gli aspetti della propria attività. Per questo ci riconosciamo nei valori espressi dal codice etico di Confindustria Ceramica, che garantiscono il rispetto assoluto delle normative sul lavoro, e nei marchi Made in Italy e Ceramics of Italy, che certificano la qualità dell'autentico stile italiano.

Certifications

Company certifications / Certificazioni aziendali




Product declarations / Dichiarazioni di prodotto




Certifications for export to international markets*



Product certifications / Certificazioni di prodotto



Certification for buildings / Rating dell'edificio



Ratings and Memberships



*Shipments can be made in accordance with national requirements anywhere in the world, even in markets with complex customs procedures such as Egypt, Morocco and Kurdistan, thanks to our active cooperation with accredited certification bodies in each country. - Possibilità di spedizioni conformi alle prescrizioni nazionali ovunque nel mondo, anche in mercati con procedure doganali complesse come Egitto, Marocco, Kurdistan, grazie alla collaborazione sempre attiva con gli enti di certificazione accreditati in ciascun paese. - Dank unserer aktiven Zusammenarbeit mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen in den einzelnen Ländern können die Sendungen in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen überall auf der Welt versandt werden, selbst auf Märkten mit komplexen Zollverfahren wie Ägypten, Marokko und Kurdistan. - Possibilité d'expéditions conformes aux prescriptions nationales partout dans le monde, même sur les marchés dont les procédures douanières sont complexes comme l'Égypte, le Maroc ou le Kurdistan, grâce à la collaboration toujours active avec les organismes de certification homologués dans chaque pays. - Se pueden realizar envíos según la normativa nacional a cualquier parte del mundo, incluso a mercados con procedimientos aduaneros complejos como Egipto, Marruecos o Kurdistan, gracias a la cooperación permanente con los organismos de certificación acreditados en cada país. - Компания имеет возможность осуществлять поставки в любую точку мира в соответствии с национальными требованиями, даже на рынках со сложными таможенными процедурами, таких как Египет, Марокко, Курдистан, благодаря неизменно активному сотрудничеству с аккредитованными органами сертификации в каждой стране.

^(*) Classificazione UPEC aggiornata al - Classement UPEC mis à jour au: 2024

^(*) Si consiglia la consultazione della pagina - On vous conseille de vous connecter à: <https://database.cstb.fr/holderdetails?UId=ETB-2094&AppRef=QB32>

^(*) Per ulteriori informazioni scrivere a - Pour tous renseignements complémentaires merci d'écrire à: france@atlasconcorde.it

^(*) Tutti i prodotti Atlas Concorde in gres porcellanato e in monocottura in pasta bianca possono essere utilizzati per progetti edilizi che seguono le linee guida del GREEN BUILDING COUNCIL e possono contribuire all'ottenimento del rating LEED V4 degli edifici.

All Atlas Concorde porcelain tiles and white-body single-fired products can be used for building projects that follow the guidelines of the GREEN BUILDING COUNCIL and can contribute to the achievement of the LEED V4 rating for buildings.



SHOWROOM

*5 ZA Langenberg
57330 Volmergange les Mines
France
+33382506119*